

ชุดปั๊มสำหรับบ่อบาดาล ขนาด 4" "HANDURO"

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V / 2สาย ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ใบพลาสติกเหนียว)





Motor

Adopted the NEMA standard
 Power:0.55-7.5kW(Three phase)
 Insulation class:B&F
 Maximum well diameter:Φ95mm
 Equip with start control box or digital auto-control box

Protection grade:IP 68

Highest temperature of liquid:35°C

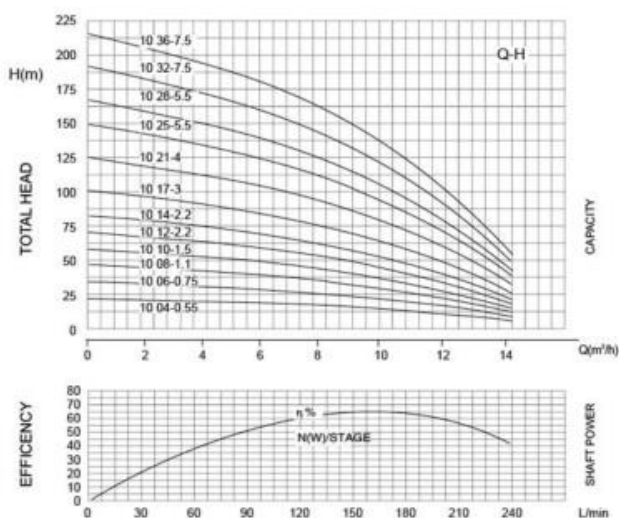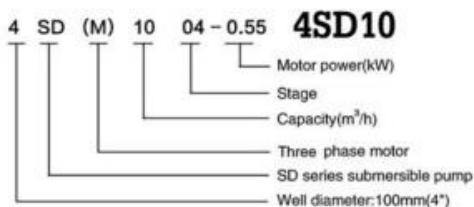

รุ่น Single PHASE 220V-240V 50HZ	MOTOR POWER		ปริมาณน้ำและความสูงที่ส่งได้									
			ลิตร/นาที	0	30	60	90	120	150	180	210	240
	KW.	HP	ลบม./ชม.	0	1.80	3.60	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.4
4SDM10/10-1.5	1.50	2.00	ความสูงที่ส่ง เมตร	60	57	54	51	47	41	34	25	14
ขนาดท่อน้ำออก	2"											

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวไม่รวม

- ยังไม่รวมค่าขนส่ง

- รับประกัน 2 ปี