

ชุดปั๊มสำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4" "HANDURO"



ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V / 3สาย ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ใบพลาสติกเหนียว)



Motor

Adopted the NEMA standard
 Power:0.55-7.5kW(Three phase)
 Insulation class:B&F
 Maximum well diameter:Φ95mm
 Equip with start control box or digital auto-control box

Protection grade:IP 68
 Highest temperature of liquid:35°C

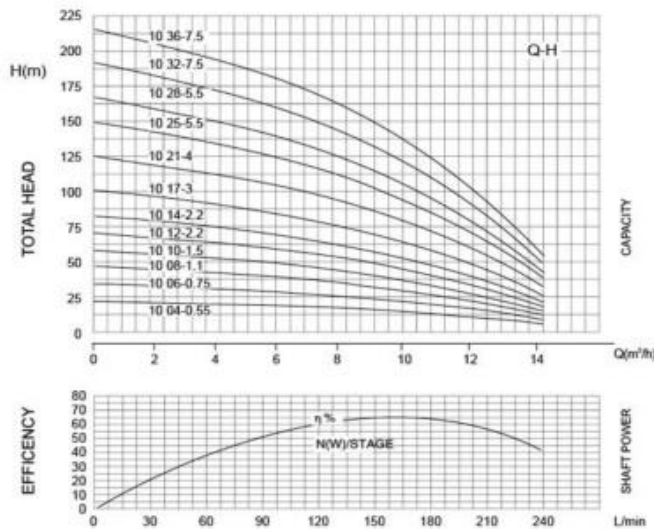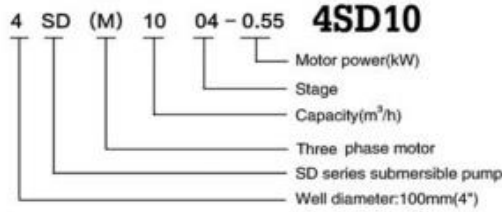

รุ่น THREE PHASE 220V-240V 50HZ	MOTOR POWER KW. HP		ปริมาณน้ำและความสูงที่ส่งได้										
			ลิตร/นาที	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
4SD10 10-1.5	1.50	2.00	ลบม./ชม.	0	1.80	3.60	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40	
			ความสูงที่ส่ง เมตร	60	57	54	51	47	41	34	25	14	
ขนาดท่อน้ำออก 1-1/2"													

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวไม่รวม

- ยังไม่รวมค่าขนส่ง

- รับประกัน 2 ปี