

ชุดปั๊มสำหรับบ่อบาดาล ขนาด 4" "HANDURO"

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V / 2สาย ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า (ใบพลาสติกเหนียว)





Motor

Adopted the NEMA standard
 Power:0.37-5.5kW(Three phase)
 Insulation class:B&F
 Maximum well diameter: Φ95mm
 Equip with start control box or digital auto-control box

Protection grade:IP 68

Highest temperature of liquid:35°C

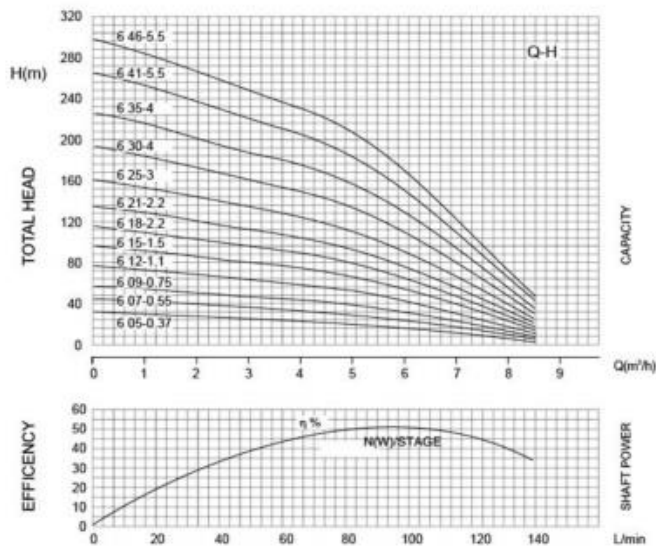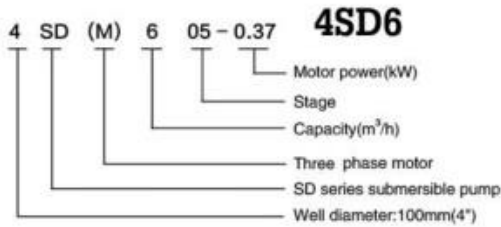

รุ่น Single PHASE 220V-240V 50HZ	MOTOR POWER		ปริมาณน้ำและความสูงที่ส่งได้									
			ลิตร/นาที	0	20	40	60	80	100	120	140	
	KW.	HP	ลบม./ชม.	0	1.20	2.40	3.60	4.80	6.00	7.20	8.40	
4SDM6/12-1.1	1.10	1.50	ความสูงที่ส่ง เมตร	79	74	68	63	56	44	30	14	
ขนาดท่อน้ำออก	1-1/2"											

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวไม่รวม

- ยังไม่รวมค่าขนส่ง

- รับประกัน 2 ปี